TOTAL SAFETY SYSTEM

安全が真ん中の地球環境づくり

粉末「ABC」消火器

ECO-ANSUL

CA-10EB型

開放式
（薬剤質量：3.0kg）

本体希望小売価格 17,325円（税抜価格16,500円）

ちきゅうにやさしい

再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号　第04127002号

環境に優しい、リサイクル薬剤を使用

コンパクトで安定性重視の設計

オフィス・店舗、マンションなどの設置に適した消火器

CA-10EB型

miyata eco ansul recyclable extinguisher

RoHS
RoHS指令対応

宮田工業株式会社

ISO 9001/14001 JACO
QC05J0214
EC01J0210
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051
UKAS QUALITY MANAGEMENT 051

ISO14001認証取得（本社・本社工場）

安心・安全・環境を守るスタンダード!

1「OKマーク」「使用済・要点検マーク」
使用したか否かがひと目でわかります。

2「超硬質塗装」
特殊塗装でサビ・キズから守ります。

3 読みやすい縦型の使用方法。
各種施設の国際化に対応した英文併記。

4「底部樹脂加工」
「マジックホール」
サビに強く、床も傷つけません。

EUによる有害物質規制※(RoHS指令)に対応し、環境にもやさしい

※RoHS指令とは、EU(欧州連合)による電気製品・電子機器に対しての環境規制で、製造時に鉛・カドミウム・水銀・六価クロムなどを一定量以上含む製品はEU加盟国内では販売することができなくなります。

RoHS
RoHS指令対応

CA-10EB型
本体希望小売価格 **17,325円**(税抜価格16,500円)

構造

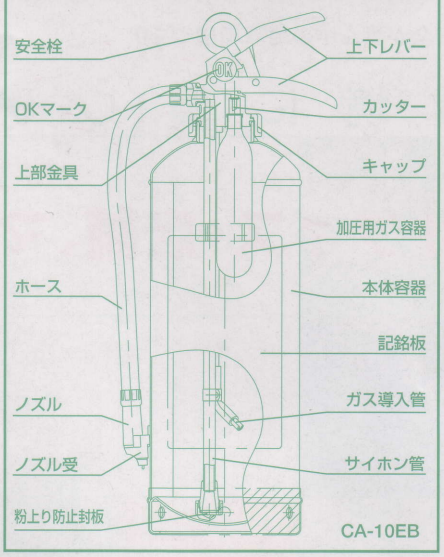

エコアンスルシリーズの特長

- 不用消火器から回収した消火薬剤を40%以上使用し、貴重な資源を循環させることにより廃棄物を削減。
- 再生薬剤として利用できない薬剤については、新しい環境を作るために植物の肥料として再利用。
- ホース、樹脂類、ラベルにはダイオキシンを発生しない素材を使用。
- グリーン購入法に適応。

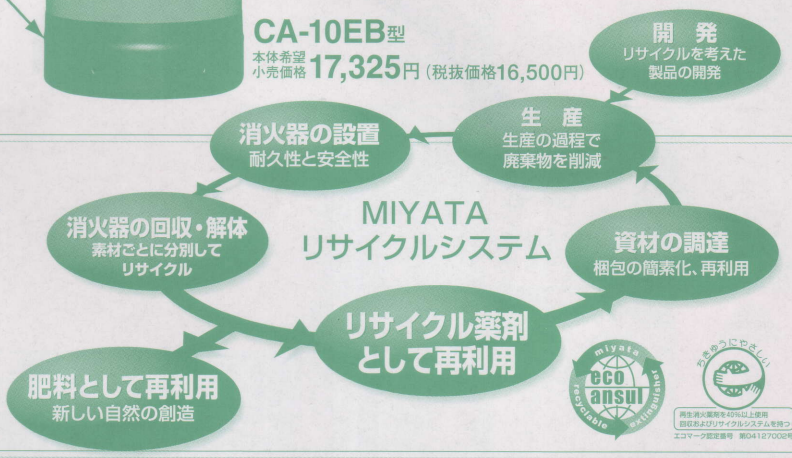

仕様

品名	粉末「ABC」消火器 CA-10EB型
型式番号	消第13~42号
能力単位	A-3・B-7・C
使用温度範囲	−20℃~+40℃
総質量	約5.1kg
薬剤質量	ABC3.0kg
ガス質量	CO_2 38g(容器記号B38)
全高	約445mm
全幅(管胴径)	約200mm(φ127mm)
放射機構	開放式(ホース長さ約310mm)
放射時間	約15秒(於20℃)
放射距離	3~6m(於20℃)

使用方法(英文併記)

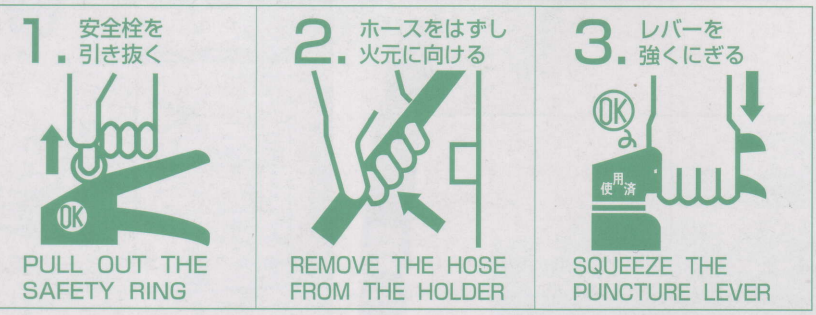

⚠ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

■消火器の耐用年数…○設置場所により異なりますが、消火器の耐用年数は8年です。8年を経過したものは速やかに交換してください。
■消火器の点検…○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。
■消火器の廃棄…○消火器は圧力容器です。分解したり、所かまわず放置したり放射したりしないでください。
不用になった場合はお買い求めの販売店または当社にお問い合わせください。※処分料は有償となります。

ご用命は…

宮田工業株式会社
防災事業部 〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合せは、宮田工業(株)お客様相談室へ
●受付時間9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日は休み)
☎0467-85-1210

MIYATAホームページ(機器図面などが取得できます。)
http://www.gear-m.co.jp

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

SN-277. 2009.11